





**DELTA DORE**  
concebe sus productos con lo mejor de la tecnología

La transmisión por corrientes portadoras permite ofrecer soluciones completas, evolutivas y sencillas para el hábitat existente, sin afectar a la instalación existente.

El principio de las transmisiones "CPL" es sobreponer a la señal presente entre los hilos fase y neutro (220 V, 50 Hz) una señal codificada de frecuencia más alta y de baja amplitud.

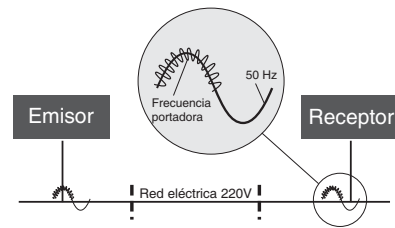

**GAMA CPL**

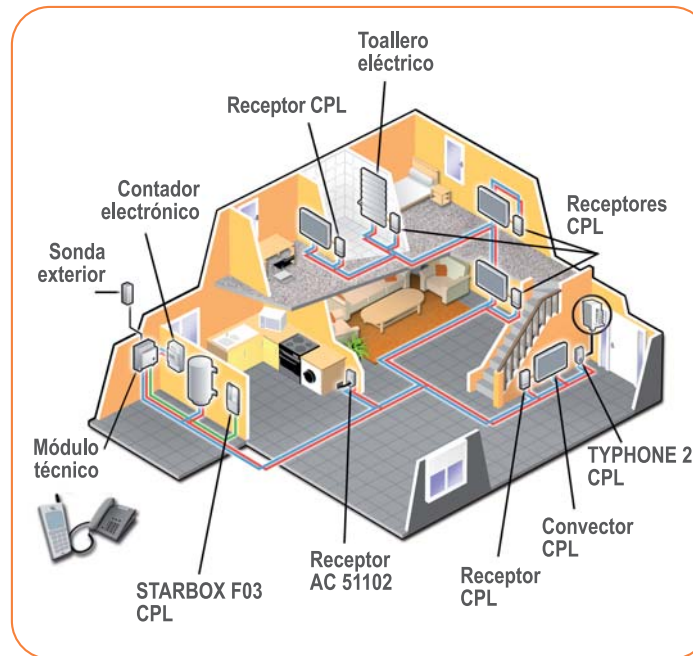

Descubra toda la gama CPL en:  
[www.deltadore.es](http://www.deltadore.es)

DISTRIBUIDO POR:

**DELTA DORE ELECTRÓNICA S.A.**

C/ Antoni Borja nº 13, semi-sótano, Local 1 y 2 08191 Rubí (Barcelona)  
Tlf. +34 93 699 65 53 - Fax +34 93 588 19 66 - [deltadore@deltadore.es](mailto:deltadore@deltadore.es)

**TÉRMICA**

**GAMA CPL**

**La solución a la calefacción eléctrica**



**X2D**  
3 Millones de puntos

**Combine la solución adaptada a sus necesidades**

- Programador horario
- Racionalizador
- Mando telefónico
- Funciones domóticas





### PROGRAMADOR SEMANAL ON/OFF 3 ZONAS

#### DRIVER CPL

- Para asociar a los receptores AC 51102
- 1 programa personalizable para cada día y para cada zona
- 2 modos de funcionamiento ON / OFF o AUTO
- 2 tipos de funcionamiento : automatismo o calefacción
- Gestión de la reducción tarifaria (si está asociado a un GP6 CPL)
- Alimentación 220V, consumo 4VA
- Frecuencia portadora: 132,5 kHz, modulación FSK



### PROGRAMADOR SEMANAL 1/2/3 ZONAS

#### DRIVER 210/220/230 CPL

- Para radiadores eléctricos compatibles X2D
- Programación personalizable semanal de 1, 2 y 3 zonas
- 1 programa libre cada día
- 4 niveles de temperatura (Confort - Economía - Antihelada - Paro)
- Gestión de la reducción tarifaria (si está asociado a un GP6 CPL)
- Alimentación 220V, consumo 4VA
- Utilización en trifásica con un acoplador de fase



### FUNCIÓN DOMÓTICA

#### TYDOM 520

El módulo radio TYDOM 520 permite asociar funciones domóticas a los programadores DRIVER CPL, DRIVER 210/220/230 CPL :

- con un detector de aperturas
- con una central de alarma TYXAL
- con los telecomandos de la gama TYXIA
- con un transmisor domótico (ejemplo : TYDOM 310)

Es posible asociar hasta 8 productos domóticos (detectores, emisores...) por zona y 8 productos domóticos adicionales actuando para el conjunto de las zonas.



### RECEPTOR CPL

#### AC 51102

- Receptor enchufable 15 A
- El enchufe permite conectar un convector (calefacción), un automatismo (iluminación, electrodomésticos...)
- Control ON/OFF mediante un DRIVER CPL o un TYPHONE 2 CPL
- Salida contacto trabajo, 10 A - 220V
- Alimentación 220V, 50 Hz, consumo : 2VA



### RACIONALIZADOR PARA CORRIENTE PORTADORA

#### GP6 CPL

- 1 a 8 vías en funcionamiento autónomo
- 1 a 6 vías asociado a un programador DRIVER
- Racionalizado cascado-cíclico o en cascada
- Calibres: 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 75, 90 A
- Caja compacta modular (4 módulos, A-53mm)
- Alimentación 220V, 50 Hz y consumo máximo 4 VA
- Conexión a contadores electrónicos mono o trifásicos
- Conexión a contadores electromecánicos: medida de corriente por T.I. externo (no suministrado)



### TELEMANDO TELEFÓNICO

#### TYPHONE 2 CPL SV

- Mando sobre 2 vías :
  - 1 vía asociando receptores CPL 51102 para los automatismos
  - 1 vía para calefacción preparada para protocolo corriente portadora X2D
- Menú por síntesis vocal en 2 idiomas (español y francés)
- Código de acceso
- Compatible con contestador y fax
- Compatible con telefonía fija o móvil
- Protección contra descargas atmosféricas integrada
- Caja compacta enchufable
- Alimentación 220V, 50 Hz, consumo 4 VA

