

# TYPHONE 2

## Telemando telefónico 2 vías

COMUNICACIONES  
Telemando telefónico  
2 vías



**TYPHONE 2** permite, utilizando la línea telefónica existente, mandar a distancia 2 circuitos distintos : calefacción, acumulador de agua caliente, riego del jardín, iluminación, (simulación de presencia)... Funciona con cualquier tipo de teléfono con frecuencia vocal (tonalidad musical cuando se pulsa una tecla). Para mandar **TYPHONE 2**, basta llamar al número de teléfono de la instalación donde está ubicado el aparato, éste tomará la línea después de 6 tonos de llamada. Una vez que **TYPHONE 2** haya cogido línea, se podrá actuar sobre sus 2 vías :

- Después de componer el código de 4 cifras de fábrica o personalizado por el usuario
- Directamente si se le ha quitado el código de acceso.

La selección de la vía a mandar se hace pulsando la tecla correspondiente :

- tecla (1) para la vía 1
- tecla (2) para la vía 2

Se oye entonces una tonalidad :  
- *discontinua*, salida en paro,  
- *continua*, salida en marcha.

Para modificar el estado de la vía, hay que pulsar la tecla (\*) del teléfono .

**TYPHONE 2** confirma mediante el cambio de tonalidad que la orden ha sido ejecutada.

Las salidas también se pueden modificar localmente pulsando las teclas situadas en la cara delantera del aparato.

**TYPHONE 2**, de presentación modular, se monta en armario eléctrico.

Se conecta directamente a una toma de línea telefónica mediante cable y toma múltiple suministrados con el aparato.

**IMPORTANTE:** Se deben dar todas las instrucciones (código, selección de vía y cambio de estado) en los períodos de silencio de **TYPHONE 2**.



### Instalación simple

### Mando sobre 2 aparatos distintos

### Mando local de las salidas

### Utilización de la línea telefónica existente

### Compatible con contestadores o fax telefónicos

### Código de cuelgue forzoso

### Control de acceso por un código (de fábrica o personalizado) de 4 cifras.

### Confirmación del estado de las salidas


### Protección contra descargas atmosféricas integrada.

## Características

- Alimentación 220V, 50Hz
- 2 salidas contacto trabajo 5A 220V  
*Para mandar automatismos de mayor consumo es necesario utilizar un contactor adecuado a la potencia requerida.*
- Consumo: 3 VA
- Protección descargas atmosféricas para la entrada telefónica, integrada:
  - 48 V= telefonía
  - capacidad de absorción: 10 kA onda 8/20, tensión residual < 900V


Es imprescindible conectar el TYPHONE 2 a tierra (borne 8).

- Caja modular: 5 módulos, h=53 mm
- Aislamiento clase II
- Montaje en armario eléctrico
- 6 tonos antes de tomar línea
- Mando manual del estado del contacto de cada salida
- En caso de corte de suministro eléctrico el estado de las salidas queda memorizado
- Visualización del tipo de código elegido (fábrica o personal) 4 cifras
- Visualización del estado de las salidas
- Aparato suministrado con una tarjeta resumiendo el funcionamiento
- Trabaja con cualquier tipo de teléfono con frecuencia vocal (sino se puede solicitar un marcador de tonos)
- Se conecta directamente a la línea telefónica existente, mediante cable (suministrado)
- Compatible con contestadores o fax telefónicos




**TYPHONE 2** puede utilizarse también para mandar el modo Ausencia o Anti-helada de las centrales domóticas, gestores de potencia, etc...comercializados por **DELTA DORE: GECPL1, STARBOX DE1,...**


## Principio

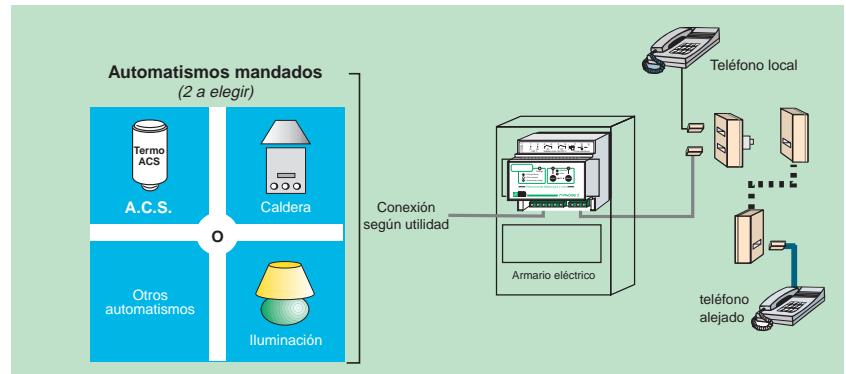


### Modificar el estado de la vía

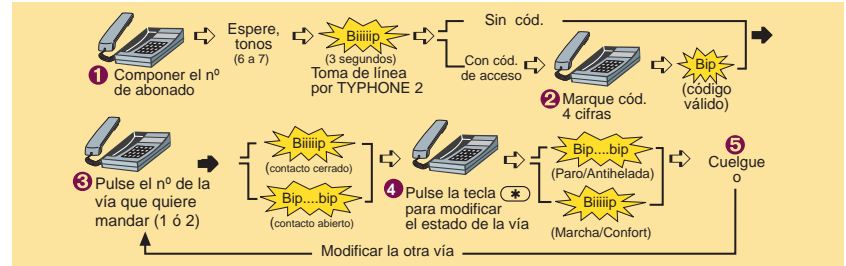

### Registro de un código personal

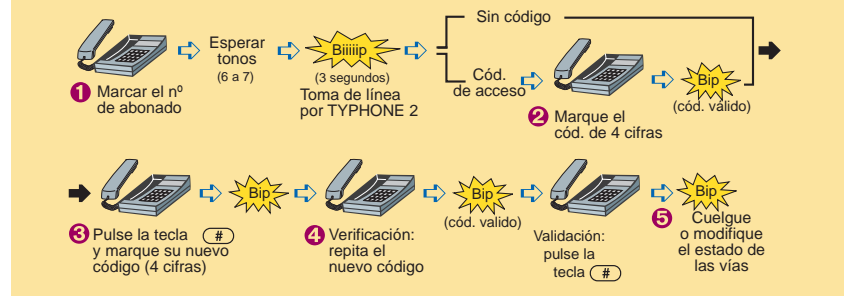


## Descripción

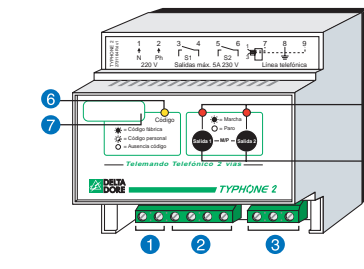

- Alimentación 220 V
- Salidas 5A-220 V
- Línea telefónica y protección (tierra)
- Teclas de mando local
- Visualización del estado de las salidas
- Visualización del tipo de código
- Etiqueta indicando código fábrica

## Bornes de conexión

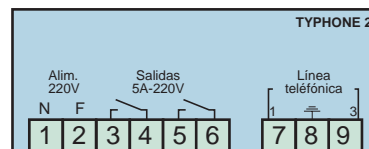

## Para pedidos

**TYPHONE 2** - Código: 6201009

**Marcador de Tonos** (opcional) - Cód.: 6200033

**DELTA DORE Electrónica, S.A.**

C/ Sabadell, 41 08191 Rubí (Barcelona) - Telf : 93 699 65 53 - Fax : 93 588 19 66 - E-mail: [deltadore@deltadore.es](mailto:deltadore@deltadore.es)

En razón de la evolución de las normas y de los materiales, las características indicadas en el texto e imágenes de este documento no nos comprometen hasta confirmación por parte de nuestros servicios.