

# TYPHONE 3 sv

Telemando telefónico 3 vías  
con síntesis vocal

COMUNICACIONES  
Telemando telefónico  
3 vías con síntesis vocal



Producto certificado en conformidad con la especificación europea TBR21



**T**YPHONE 3 sv permite, utilizando la línea telefónica existente, mandar a distancia 3 circuitos distintos: Marcha/Paro de la calefacción, del calentador, del riego etc. ... o también mandar de forma temporizada una u otra o todas estas vías. Por ejemplo, el riego puede conectarse vía teléfono por una hora. No hay peligro de olvidarse de volver a llamar para pararlo.

**TYPHONE 3 sv** funciona llamando desde cualquier tipo de teléfono con frecuencia vocal (tonalidad musical cuando se pulsa una tecla).

Para mandarlo basta marcar el número de teléfono de la instalación donde está colocado el aparato y este tomará línea, "contestará" después de 7 tonos.

Existen dos posibilidades:

**Typhone 3 sv** está protegido por un código secreto de 4 cifras fijadas en fábrica, que se tendrá que introducir antes de ordenar la

maniobra.

**Typhone 3 sv** no está protegido por ningún código y se puede acceder directamente.

Las operaciones siguientes son muy sencillas. Un mensaje vocal guía al usuario en su elección: "Marque su código secreto", "Seleccione la vía 1, 2 o 3, o cuelgue" "la vía 1 está en marcha" ...

Los mensajes del **TYPHONE 3 sv** se pueden escuchar en 5 idiomas: Castellano, Francés, Inglés, Italiano y Alemán.

La selección del idioma puede efectuarse a la puesta en marcha.

**TYPHONE 3 sv** es compatible con instalaciones en las que se utilice contestador telefónico o fax.

**TYPHONE 3 sv** tiene tres teclas en su cara delantera que permiten un mando manual de las 3 vías.

## Instalación simple

Control sobre 3 vías independientes

Código secreto de acceso.

Utilización muy simple gracias a la síntesis vocal

Mensajes claros

Mando local del aparato

Compatible con contestador telefónico o fax

5 idiomas disponibles (Castellano, Francés, Inglés, Italiano y Alemán)

Protección contra descargas atmosféricas.


Homologación europea TBR 21 realizada por ART

## Características

- Alimentación 220V, 50Hz
- 3 salidas contacto inversor 2A 220V
- Consumo: 4 VA
- Caja modular: 5 módulos, h = 53 mm.
- Aislamiento clase II
- Pararrayos de protección de la entrada de línea telefónica integrado:
  - 48 V= telefonía
  - capacidad de derivación a tierra: 10 kA onda 8/20,
  - tensión residual < 900V

Es imprescindible conectar el TYPHONE 3sv a tierra (borne 13)


- Montaje en armario eléctrico
- 6 a 7 tonos antes de coger línea
- Mando manual del estado de las tres vías
- Visualización presencia código
- Visualización estado salidas
- En caso de corte de suministro eléctrico el estado de las salidas queda memorizado




**TYPHONE 3 sv** puede utilizarse también para mandar el modo Ausencia o Anti-helada de las centrales domóticas, gestores de potencia, etc... comercializados por DELTA DORE: GECPL1, STARBOX DE1,...

Este equipo ha recibido la homologación para la conexión paneuropea de terminal único a redes telefónicas públicas conmutadas (RTPC). Sin embargo existen algunas diferencias entre los diferentes países en el RTPC y la homologación no constituye una seguridad absoluta de funcionamiento óptimo. En caso de problema, contacte en primer lugar con su proveedor.


## Principio

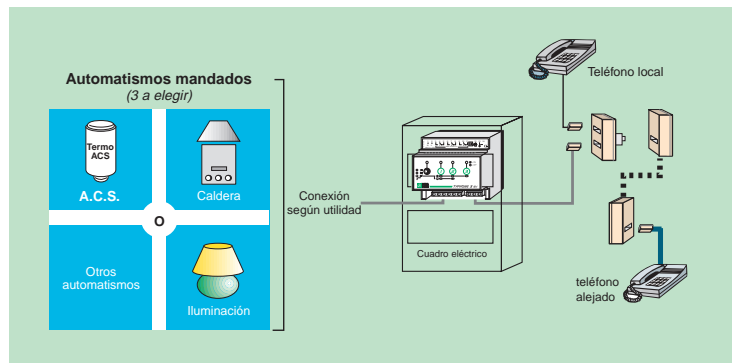


### Marcha/Paro de las vías 1, 2, ó 3

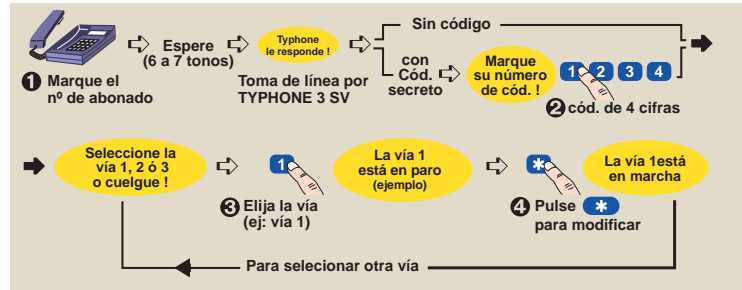

### Poner en marcha Temporizada

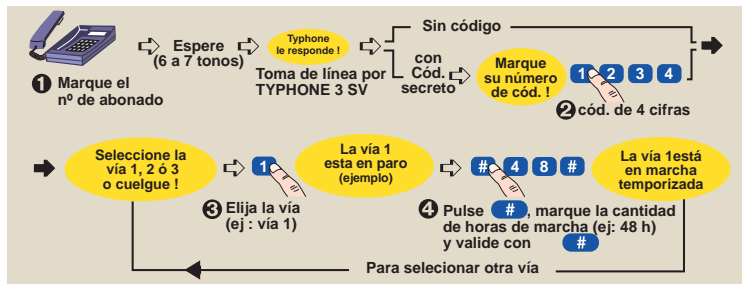


## Descripción



- 1 Alimentación 220 V
- 2 Salidas 2A-PPD-V
- 3 Línea telefónica y protector (S&P)
- 4 Teclas de perogación local (o elección de idioma)
- 5 Estado de las salidas
- 6 Testigo de activación de código secreto
- 7 Código secreto

## Bornes de conexión

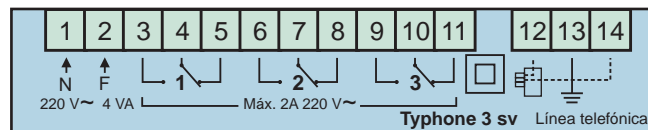

## Para pedidos

**TYPHONE 3 sv** - Código: 6201020

**Marcador de Tonos** (opcional) - Cód.: 6200033

**DELTA DORE Electrónica, S.A.**

C/ Sabadell, 41 Pal. 4ª - 08191 Rubí (Barcelona) - Tlf.: 93 699 65 53 - Fax: 93 588 19 66 - e-mail: [deltadore@deltadore.es](mailto:deltadore@deltadore.es)

En razón de la evolución de las normas y de los materiales las características indicadas en el texto e imágenes de este documento no nos comprometen hasta confirmación de nuestros servicios.