


TÉRMICA

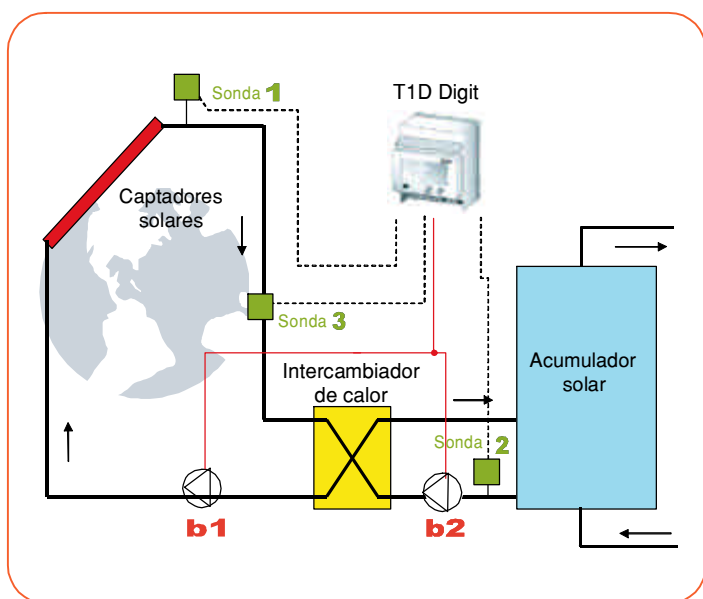

- > Regulación por sistema diferencial
- > Visualización de las 3 temperaturas
- > Salida por contacto inversor 5A, 220V
- > 2 entradas de sonda (control diferencial)
 - Pequeño diferencial de +0,2 a +3°C
 - Gran diferencial de +3,5 a +30°C
- > 1 entrada sonda seguridad (anti-helada)

Descubra toda la gama de termostatos en:
www.deltadore.es

DISTRIBUIDO POR:

TÉRMICA

T1D DIGIT



**Control de paneles solares
para agua caliente sanitaria**

DELTA DORE ELECTRÓNICA S.A.

C/ Antoni Borja nº 13, semi-sótano, Local 1 y 2 08191 Rubí (Barcelona)
Tlf. +34 93 699 65 53 - Fax +34 93 588 19 66 - deltadore@deltadore.es

 **DELTA
DORE**