


## TÉRMICA

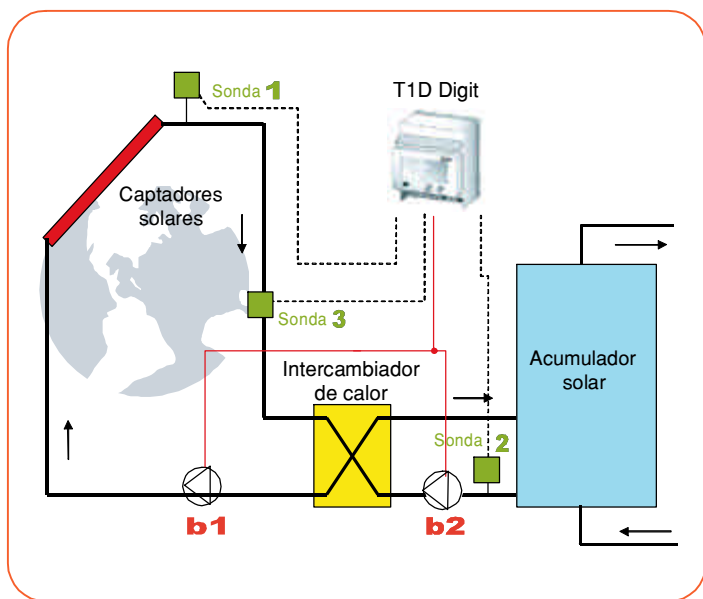

- > Regulación por sistema diferencial
- > Visualización de las 3 temperaturas
- > Salida por contacto inversor 5A, 220V
- > 2 entradas de sonda (control diferencial)
  - Pequeño diferencial de +0,2 a +3°C
  - Gran diferencial de +3,5 a +30°C
- > 1 entrada sonda seguridad (anti-helada)

Descubra toda la gama de termostatos en:  
[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)

DISTRIBUIDO POR:

DELTA DORE ( Hecho en Francia )

## TÉRMICA

### T1D DIGIT



**Control de paneles solares  
para agua caliente sanitaria**

 DELTA  
DORE